dyson airblade V

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HU
02

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

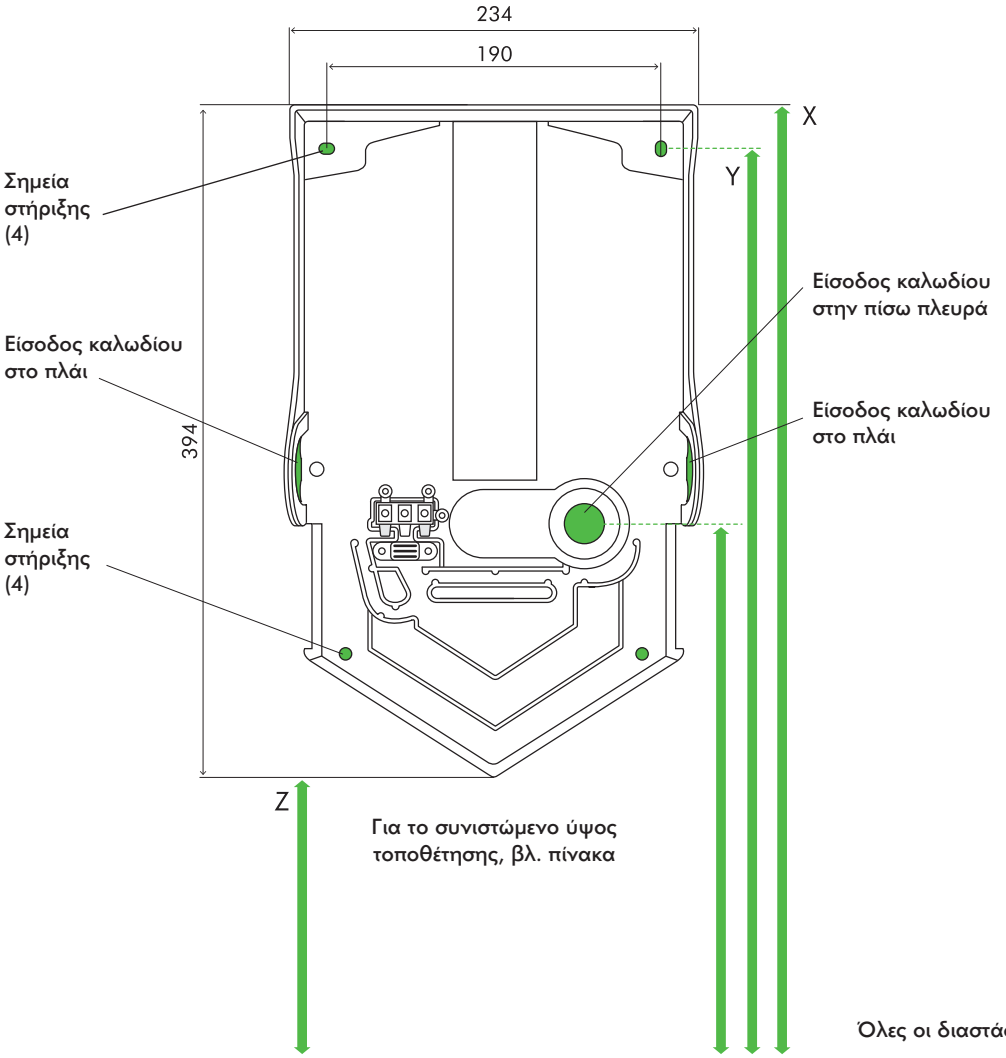

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

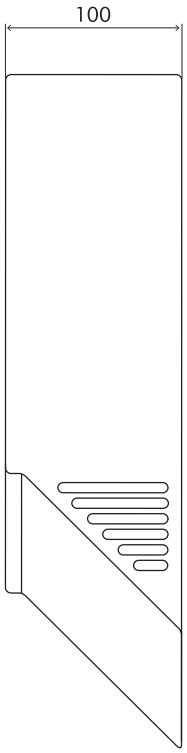

Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά (+/- 5 χιλ.)

ΔΑΠΕΔΟ

Συνιστώμενη απόσταση εγκατάστασης από το δάπεδο			
Άνδρες	X 1 324 χιλ.	Y 1 300 χιλ.	Z 930 χιλ.
Γυναίκες	X 1 289 χιλ.	Y 1 265 χιλ.	Z 895 χιλ.
Παιδιά / Άτομα με ειδικές ανάγκες	X 1 074 χιλ.	Y 1 050 χιλ.	Z 680 χιλ.
Παιδιά 5 έως 8 ετών	X 952 χιλ.	Y 928 χιλ.	Z 558 χιλ.
Παιδιά 8 έως 11 ετών	X 1 052 χιλ.	Y 1 028 χιλ.	Z 658 χιλ.
Παιδιά 11 έως 14 ετών	X 1 132 χιλ.	Y 1 108 χιλ.	Z 738 χιλ.

Διαστάσεις συσκευής

Ύψος 394 χιλ. Πλάτος 234 χιλ. Βάθος 100 χιλ.

Ελάχιστο κενό

220 χιλ. κενό σε κάθε πλευρά και 30 χιλ. πάνω από τη συσκευή.

Είσοδος καλωδίου από το δάπεδο	
Άνδρες	1 089 χιλ.
Γυναίκες	1 054 χιλ.
Παιδιά / Άτομα με ειδικές ανάγκες	839 χιλ.
Παιδιά 5 έως 8 ετών	717 χιλ.
Παιδιά 8 έως 11 ετών	817 χιλ.
Παιδιά 11 έως 14 ετών	897 χιλ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή να μάθετε πώς να αγοράσετε:
www.dyson.com.cy
24532220

dyson airblade V

HU 02

Τάση

Εισόδου/Συχνότητα: 200-240 V 50 & 60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: Χαμηλότερη του 0,5 W

Προδιαγραφές κινητήρα: Ψηφιακός κινητήρας χωρίς ψήκτρες 1 000 W

Τύπος θερμαντήρα: -

Κατασκευή

Εμπρόσθια όψη: Πολυανθρακικό πολυμερές

Τύπος αντιβακτηριακής επικάλυψης:
HU02 (Νικέλιο) - η βαφή περιέχει αντιβακτηριακό πρόσθετο.
HU02 (Λευκό) - η βαφή περιέχει χυτευμένο αντιβακτηριακό πρόσθετο.
Συμβάλλει στην πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων.

Πλάτη/βραχίονας στερέωσης: Πλαστικό ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)/τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT)

Τύπος εξωτερικών βιδών: Βίδες ασφαλείας Pin-Hex 4 χιλ.

Προστασία εισόδου νερού σε IP24

Φίλτρο

Φίλτρο HEPA (ίνα υάλου και στρώμα υφάσματος fleece)

Αιχμαλωτίζει το 99,9% των σωματιδίων

Λειτουργία

Ενεργοποίηση αισθητήρα χωρίς αφή

Μέτρηση χρόνου στεγνώματος χεριών: 12 δευτερόλεπτα
(Μέτρηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο NSF P335)

Επίπεδο ηχητικής έντασης: 79 dB(A)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης σε απόσταση 2 μ.: 63 dB(A)[1]

Χρόνος μη λειτουργίας ανά κύκλο χρήσης: 30 δευτερόλεπτα

Ταχύτητα αέρα κατά το άνοιγμα: 690 χλμ/ώρα

Μέγιστο ύψος: 2 000 μέτρα

Διακίνηση

Κωδικός παραγγελίας μονάδας:
Μαλαισία: Νικέλιο 307735-01, Λευκό 307734-01
Νότιος Κορέα: Νικέλιο 307596-01, Λευκό 307595-01
Λοιπές χώρες: Νικέλιο 307170-01, Λευκό 307169-01

Γραμμικός κωδικός μονάδας:
Μαλαισία: Νικέλιο 5025155025871, Λευκό 5025155025864
Νότιος Κορέα: Νικέλιο 5025155025833, Λευκό 5025155025826
Λοιπές χώρες: Νικέλιο 5025155025796, Λευκό 5025155025710

Καθαρό βάρος: 2,9 κιλά

Βάρος συσκευασίας: 4 κιλά

Διαστάσεις συσκευασίας:
(Υ)145 × (Π)455 × (Β)274 χιλ. / (Υ)5$^{3}/_{4}$" × (Π)17$^{7}/_{8}$" × (Β)10$^{3}/_{4}$"

Εγγύηση

Εγγύηση 5 ετών

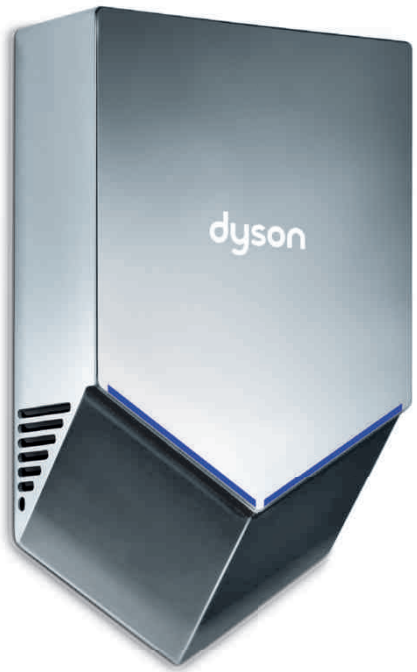

Σειρά προϊόντων

Νικέλιο

Λευκό

[1]Ηχητική πίεση όπως μετρήθηκε σε απόσταση 2 μέτρων, σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.

CARBON TRUST CO2 MEASURED

NSF TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC

QUIET MARK

Η σήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon) αποτελεί εμπορικό σήμα της Carbon Trust.
Το λογότυπο του NSF αποτελεί σήμα κατατεθέν του NSF International.
Η σήμανση μειωμένου θορύβου (Quiet Mark) αποτελεί σήμα κατατεθέν του βρετανικού οργανισμού περιορισμού του θορύβου «Noise Abatement Society».

Για περισσότερες πληροφορίες ή να μάθετε πώς να αγοράσετε:
www.dyson.com.cy
24532220